

車載用ハイスピードカメラ向け

耐 G 仕様 高輝度光源 バッテリーパック 堅牢高精度マウント
ビジュアルインスツルメンテーション社製 (米国)

高輝度光源



Hyge Light 4528 及び
バッテリー B15-2A、マウント QD-100

仕様

ランプ	タングステン-ハロゲン PAR-46 シールドビーム
入力電圧	28V
消費電力	450W
ビーム角	13° 水平×14° 垂直
中心光量	400,000 カンデラ
ランプ寿命	約 10 時間
最高発光時間	90 秒
耐 G 特性	75G 15ms 3 方向

4528 は、ハイスピードカメラ用の高輝度連続光源です。衝突試験の車載用として使用できるよう耐 G 仕様として設計されています。耐 G 仕様バッテリーやマウントと組み合わせてご利用頂けます。


バッテリーパック



特長

- 短時間での高放電率
- 15ms で 75G の耐 G 特性
- 悪環境での使用が可能
- ロングライフ、メモリー特性無し
- LED 電圧ディスプレイ内蔵
- SAE 向けベースプレート及び固定用穴装備
- セルパックは簡単に取替えが可能
- リモートコントロール (オプション)

堅牢高精度マウント

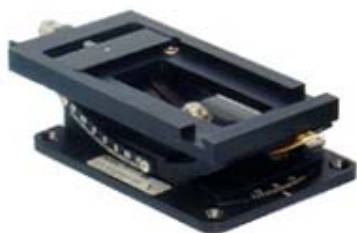

堅牢な設計で、衝突試験や落下試験などにおいて様々な大きさのハイスピードカメラや耐 G 仕様照明などをマウント可能です。カメラの上下及び左右の角度を容易に調整できます。

輸入・販売

本 社:

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-18-18 恵比寿東急ビル 7F

TEL: (03)-3443-2633

FAX: (03)-3443-2660

大阪営業所:

〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎 3-10-2 I&F 梅田ビル 1008

TEL: (06)-6292-7050

FAX: (06)-6292-7075

<http://www.nobby-tech.co.jp>

E-mail: sales@nobby-tech.co.jp